

# Istruzioni d'installazione

Microonde  
Forma costruttiva 55-381



**J944.112-3**

4619-694-72334

16.10.09 BEBA



L'installazione può essere eseguita solo da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite completamente una dopo l'altra e controllate.

## Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano i modelli: **944, 946**


## Indicazioni generali



In caso di montaggio su materiale combustibile, è indispensabile attenersi alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e per la protezione antincendio.

### Targhetta dei dati

- Aprire la porta dell'apparecchio. La targhetta dei dati si trova sulla fronte in basso a sinistra (vedi figura).

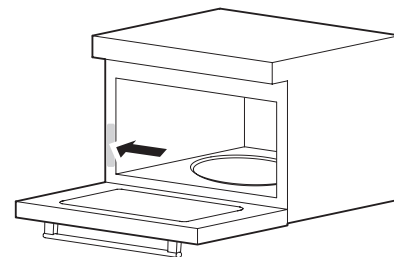

## Raccordi elettrici



I raccordi elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato in base alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e alle disposizioni delle centrali elettriche locali.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato unicamente ad una presa con contatto di protezione installata conformemente alle prescrizioni. Nell'installazione interna si deve prevedere un disgiuntore di rete omipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori ad innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Controllare le vecchie installazioni.

- Informazioni sulla necessaria tensione di rete, tipo di corrente e protezione si apprendono dalla targhetta dei dati.

## Installazione




Il montaggio dell'apparecchio sopra un forno con aria di scarico non è possibile in seguito alla tubazione dell'aria di scarico che conduce verso l'alto.

In fase di installazione distinguere tra:

### 1. Montaggio con pareti laterali a filo con il lato frontale



### 2. Montaggio con almeno una parete laterale non a filo con il lato frontale

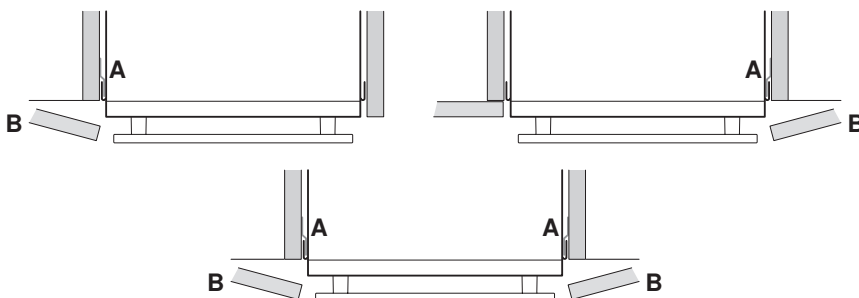


**A** Listello di fissaggio  
(in dotazione 2 particolari identici)

**B** Porta armadio



## 1. Montaggio con pareti laterali a filo con il lato frontale

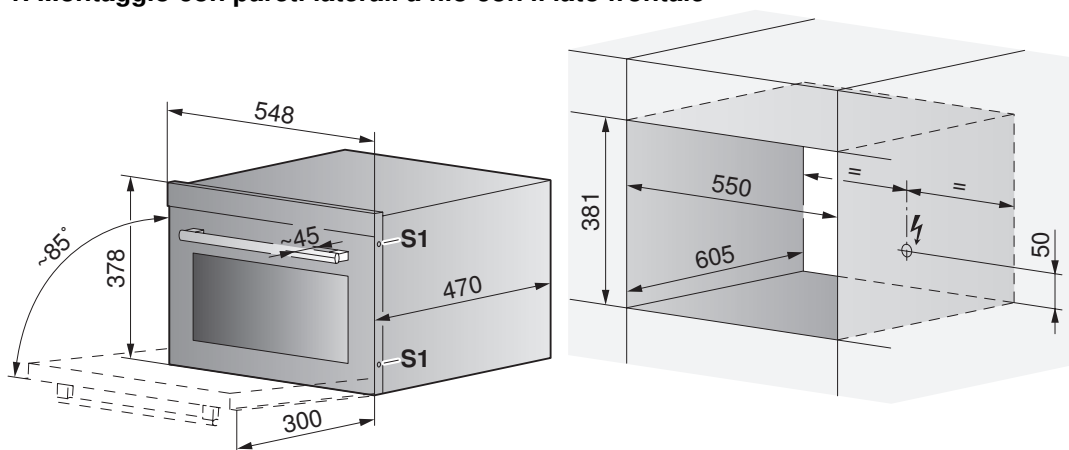


1. Porre l'apparecchio davanti alla nicchia e collegare la spina alla rete.
2. Far scorrere l'apparecchio con cautela nella nicchia per metterlo a filo con la superficie del mobile e fare attenzione a non schiacciare il cavo di collegamento.
3. Aprire la porta dell'apparecchio e fissarlo lateralmente, usando le 4 viti **S1** allegate.



## 2. Montaggio con almeno una parete laterale non a filo con il lato frontale



Il listello di fissaggio **A** deve essere montato solo sulle pareti laterali non a filo con il lato frontale (vedi panoramica a pag. 1).

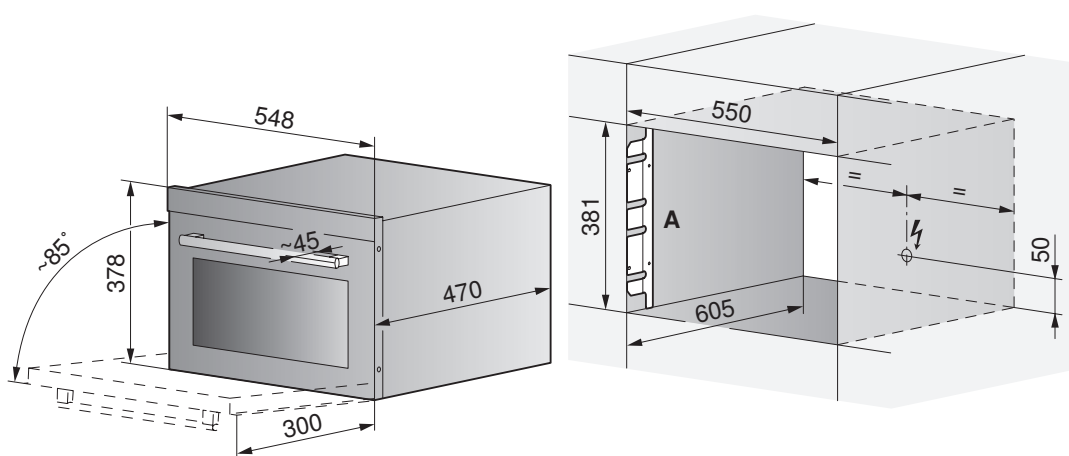

1. Appoggiare in terra il listello di fissaggio **A** alla parete laterale non a filo con il lato frontale ad una distanza di 85 mm dalla parte frontale e contrassegnare i fori per le viti **S2**.
2. Fissare alla parete laterale il/i listello/i di fissaggio con le viti **S2** in dotazione.
3. Porre l'apparecchio davanti alla nicchia e collegare la spina alla rete.
4. Far scorrere l'apparecchio con cautela nella nicchia per metterlo a filo con la superficie del mobile e fare attenzione a non schiacciare il cavo di collegamento.
5. Aprire la porta dell'apparecchio e fissarlo lateralmente usando le viti **S3** in dotazione e fissare i dadi a cappello al/ai listello/i ovvero con le viti **S1** direttamente alla parete laterale (vedi «1. Montaggio con pareti laterali a filo con il lato frontale»).

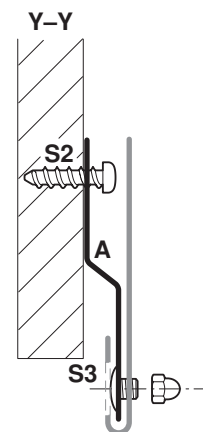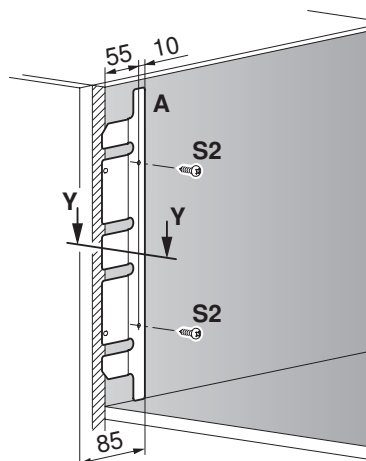




## Montaggio con un forno, nella nicchia comune



Quando un forno viene montato sopra o sotto l'apparecchio in una nicchia comune, per l'appoggio dell'apparecchio in alto si dovrebbe utilizzare il set di angoli 55 **W**.


### Sotto un forno

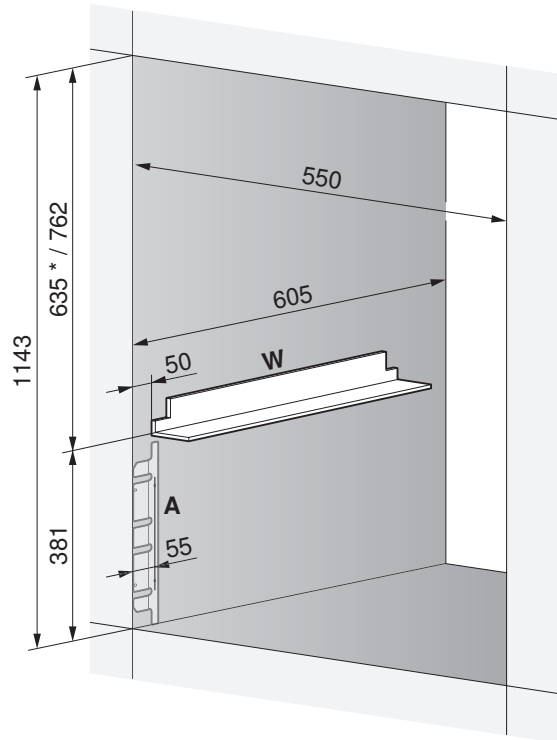

Nel caso di montaggio di un listello di fissaggio **A**, quest'ultimo deve essere montato a filo sul fondo della nicchia.

\* Compensazione dell'altezza  
con griglia di ventilazione supplementare  
Altezza: 35 mm  
Per il montaggio vedere J402.54

### Sopra un forno

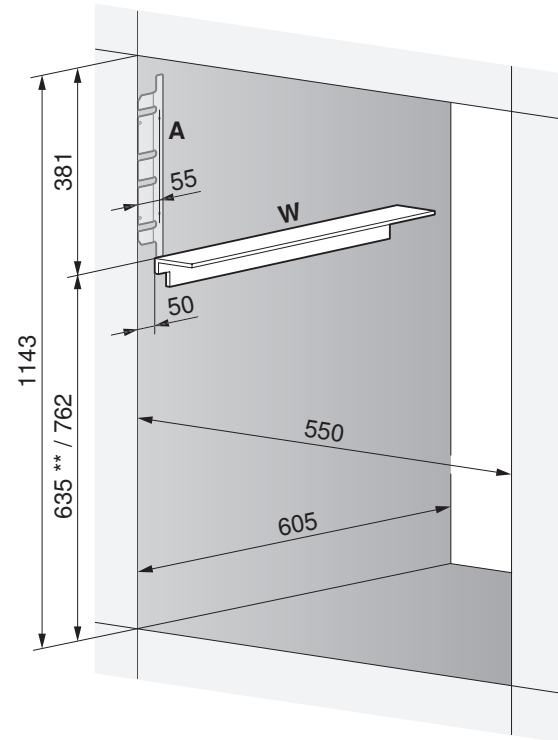

Nel caso di montaggio di un listello di fissaggio **A**, quest'ultimo deve essere montato a filo sulla staffa di appoggio **W**.

\*\* Compensazione dell'altezza  
con telaio adattatore supplementare  
Altezza: 35 mm  
Per il montaggio vedere J685.52